


3M Průmyslová divize
Průmyslové spreje 3M™ Scotch-Weld™

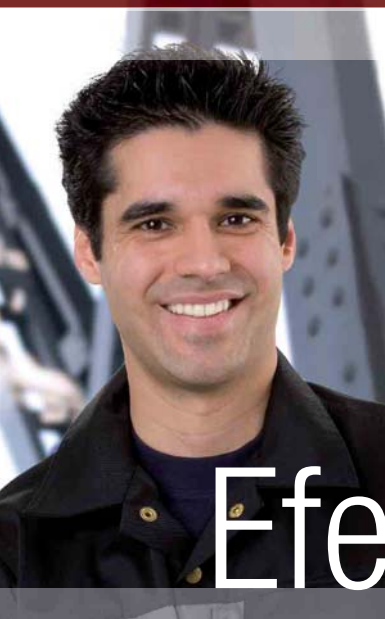

Efektivní lepení
jediným stisknutím

3M

3M™ Scotch-Weld™ průmyslové spreje

Scotch-Weld™ sprejová lepidla se vyznačují snadným nanášením bez potřeby doplňkového nářadí. Odpadá následné čištění štětce či stěrky, což šetří čas a snižuje náklady. Používání sprejových lepidel Scotch-Weld™ vede ke zvýšení efektivity vaší aplikace.

Alternativy nástřiku

Rovnoměrné jemné rozložení

SW 75 / SW 77

Formou pásů a silně

SW 74 / SW 76 / SW 80
/ SW 90

3M™ Scotch-Weld™ průmyslová lepidla

SW 74

- **Především pro lepení pěnové hmoty**
- Krátká otevřená doba pro rychlé zpracování
- Trvale měkké a flexibilní lepené spoje především při lepení pěnových hmot
- 500 ml balení
- Lepení flexibilních PU a latexových pěn k sobě nebo k dalším materiálům - umělým hmotám, kovům, dřevu, plsti, tkanině, korku, lepence a dalším
- Nastavitelná šířka nástřiku

SW 75

- **Přemístitelné.** Žádné zabarvení, žádné zvlnění spoje, žádné prosakování
- **Opětovně uvolnitelné spoje** - při tenkém a jednostranném nanesení
- **Trvalé spojení** - při silném, resp. oboustranném nanesení
- 500 ml balení
- Pro lepení lehkých materiálů jako papíru, kartonu, tkaniny, folie, korku se dřevem, sklem, umělými hmotami a kovy
- Dočasné upevňování etiket, šablon apod.
- Přidržování emblémů, příp. upevňování textilií při potisku metodou sítotisku
- Odolné vůči UV záření
- Nastavitelná šířka nástřiku



SW 76

- **Především pro lepení velkých ploch**
- Dlouhá otevřená doba
- Vysoká pevnost spojů a dobrá teplotní odolnost
- 500 ml balení
- Lepení pěnových hmot (nevhodné pro pěnový polystyren), umělých hmot jako PE a PP
- Nastavitelná šířka nástřiku

SW 77

- **Víceúčelové lepidlo, vhodné na pěnový polystyren**
- Krátká otevřená doba
- Žádné průrazy a průsaky při použití na porézní materiály
- 500 ml balení
- Lepení izolačních materiálů, kamenné a skelné vlny, pěnových hmot, umělých hmot, gumy, plsti, tkaniny, dřeva a dalších
- Nastavitelná šířka nástřiku

Rychlost,
výkonnost,
efektivnost -
jeden sprej

SW 80

- **Vysoce účinné**
- Krátká doba odvětrání a dlouhá otevřená doba
- Vysoká pevnost a velmi vysoká teplotní odolnost
- Dobrá odolnost vůči změkčovadlům
- 500 ml balení
- Lepení dřeva, kovů, gumy, tvrdého a měkkého PVC, pěnových hmot, umělých hmot, korku, textilií a kůže
- Nastavitelná šířka nástřiku

SW 90

- **Obzvláště všestranné, vysokopevnostní**
- Krátká otevřená doba
- Vysoká pevnost a velmi vysoká teplotní odolnost
- 500 ml balení
- Lepení kovů, dřeva, gumy, pěnových hmot, umělých hmot jako PE a PP, textilií atd
- Nastavitelná šířka nástřiku



3M™ prostředky pro údržbu a čištění

SW Průmyslový čistič na bázi citrusu

- **Vysoce účinný na 100% citrusové bázi**
- Neutrální a nekorozivní
- Šetrně čistí také silné znečištění prakticky všech povrchů, stejně jako většiny umělých hmot
- Neobsahuje rozpouštědla ropných destilátů ani chlorová rozpouštědla
- 200 ml, 500 ml a 20 l
- Rychle rozpouští a odstraňuje zbytky lepidel, samolepicí štítky, mastnotu, olej, tuky, povrchovou korozi a mnoho dalších nečistot na kovech, lakovaných površích i plastech



SW 5 Way multifunkční sprej

- **Čistič a mazivo v jednom**
- Proniká také do těžce přístupných oblastí
- Štěpí a odstraňuje vlhkost
- Odstraňuje rušivé skřípání
- Bez silikonu
- 500 ml a 200 ml balení
- Čistí a chrání kovy před korozi a tvorbou děr
- Uvolňuje narezlé nebo zadřené šrouby, matice a nýty
- Promazává pohyblivé součástky
- Vysouší zážehové systémy, generátory a další elektrická zařízení

Scotch® Easy Clean Pen Průmyslový čistič v tužce

- **Čistič tužka na 100% citrusové bázi**
- Určeno pro použití na řadě povrchů
- Rozpouští olej, tuk, špínu, zbytky lepidla, etiket, stejně jako znečištění fixou



SW Silikonový sprej

- **Mazivo, těsnění proti vodě, ochrana před korozi**
- Neobsahuje žádné minerální oleje
- Rychle schnoucí, dlouhotrvající účinek
- Ochrana plastů, pryže, kůže
- Odstraňuje skřípání způsobené třením
- Ochrana před nánosem lepidla, vosku, barvy

3M™ Scotch-Weld™ průmyslová sprejová lepidla

Funkční charakteristiky

Produkt	Nanesení	Barva	Rozpouštědlo*	Pevné látky (%)	Otevřená doba min.	Vydatnost m ² /plechovku	Teplotní hranice aplikace (°C)	Bod vznícení
Sprejová lepidla pro trvalé spoje								
SW 74	oboustranně/formou pásů	světle oranžová	Dimethylether, aceton, methylacetat, alifatické uhlovodíky	22	do 10	4	-20 až +50	-42
SW 76	jedno- nebo oboustranně/formou pásů	béžová	Dimethylether, alifatické uhlovodíky, ropné destiláty	11	do 60	4	-30 až +80	-42
SW 77	jedno- nebo oboustranně slabě/rovnoměrné rozložení	béžová	ropné destiláty, alifatické uhlovodíky, dimethylether	25	do 15	10	-30 až +60	-46
SW 80	oboustranně/formou pásů	žlutá	methylacetat, dimethylether, alifatické uhlovodíky, toluol	13	do 30	4	-30 až +95	-42
SW 90	oboustranně/formou pásů	béžová	dimethylether, alifatické uhlovodíky, aceton	11	do 15	4	-30 až +80	-46
Sprejové lepidlo pro znovuodělitelné spoje								
SW 75	Jednostranně a slabě: snímatelné Oboustranně a silně: trvalé	bezbarvá	aceton, alifatické uhlovodíky, ropné destiláty	10	dlouhodobě lepidivé	13	-20 až +50	-46

Báze: Syntetické elastomery
Báze SW 80: Polychloropren
Skladovatelnost od data přijetí zákazníkem: 12 měsíců

3M™ prostředky pro údržbu a čištění

Funkční charakteristiky

Produkt	Báze	Barva	Konzistence	Metoda zpracování
SW Průmyslový čistič na bázi citrusu	D-Limon (citrusový olej)	čirá	tekutá	nátěr štětcem/nástřik sprejem
Scotch Easy Clean Pen Průmyslový čistič v tužce	D-Limon (citrusový olej)	čirá	-	nanesení přímo
SW 5 Way multifunkční sprej	minerální olej	čirá	tekutá	nástřik sprejem
SW Silikonový sprej	silikon	čirá	tekutá	nástřik sprejem

Skladovatelnost od data odeslání z výroby/skladu: 12 měsíců
Skladovatelnost SW 5 Way multifunkčního spreje: 12 měsíců

Důležité upozornění:

Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vycházejí ze spolehlivých výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známé a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Tyto výrobky jsou vyrobené v rámci systému 3M na kontrolu jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002.



3M (East) AG, Obchodné zastupiteľstvo
Divízia priemyselných lepidiel a lepiacích pásov
Vajnorská 142, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/ 491 05 211
Fax.: 02/ 444 54 482
E-mail: innovation.sk@mmm.com
www.3m.sk

Prosím recyklujte.
© 3M 2015. Všetky práva vyhradené.



BARK s.r.o.
Kováčska 63, 040 01 Košice
Tel.: 055/6 222 125
Email: hildebrand@bark.sk
www.bark.sk

BARK s.r.o.
Nobelova 3/a, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/4445 3265
Email: jakubik@bark.sk
www.bark.sk